


DOWNLIGHT CON DRIVER INTEGRADO

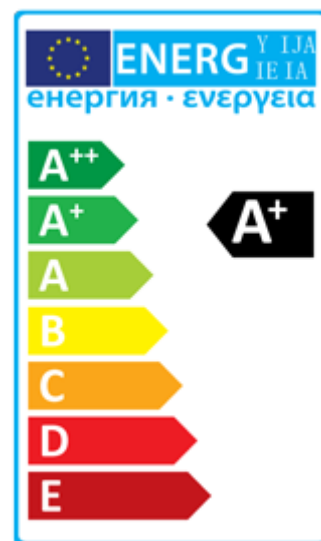

Nuevo downlight con un diseño ultra delgado y ligero con el driver integrado en la parte trasera, para una fácil instalación.

Este downlight cuenta con un diseño exclusivo de la carcasa, fabricada en una materia prima especial que contiene PE y que junto con un nuevo tipo de plástico que recubre el aluminio de disipación, mejora el rendimiento de disipación del calor en un 50% y prolongando la vida útil de diodo led en un 30% con respecto al downlight de carcasa de aluminio tradicional.

CODIGO	POTENCIA	LUMEN	CRI	P.F.	COLOR DE LA LUZ	VOLTAJE DE ENTRADA	DIMENSIONES	Ø INTERIOR
TCPR06	6 W	480Lm	80	0,5	3000 - 4000K	100-240 VAC 50/60Hz	Ø120 x 12 mm	105 mm
TCPR12	12 W	960Lm	80	0,9	3000 - 4000K	100-240 VAC 50/60Hz	Ø170 x 12 mm	155 mm
TCPR18	18 W	1440Lm	80	0,9	3000 - 4000K	100-240 VAC 50/60Hz	Ø225 x 12 mm	205 mm